


Paskaidrojuma raksts

Tehniskajā shēmā paredzēts:

- Kroņu ielā, Sidgundā, Mālpils novadā izbūvēt 9 apgaismes balstus un 481m apgaismes kabeli AXPK 4x16;
- Šķērsojot citas inženierkomunikācijas ievērot minimālos vertikālos attālumus un kabeli guldīt aizsargcaurulē;
- Pēc darbu veikšanas atjaunot (sakopt) teritoriju;
- Specifikācijā dotos materiālus ir atļauts aizstāt ar analogiem materiāliem;

Visi darbi izpildāmi saskaņā ar "Celtniecības normām un noteikumiem", "Elektroiekārtu ierīkošanas noteikumiem", pastāvošiem standartiem, ievērojot drošības tehnikas noteikumus.

Situācijas plāns

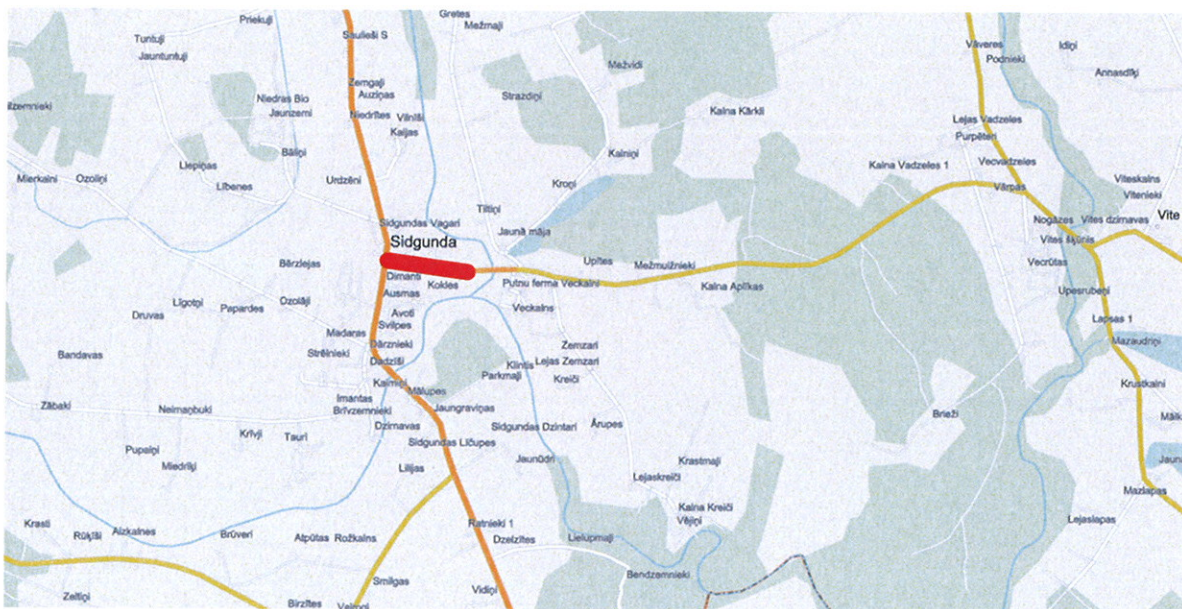

Rasējumu saraksts

Vispārīgie rādītāji	ELT-1
0.4kV apgaismojuma EPL plāns.....	ELT-2
Apgaismes EPL shēma.....	ELT-3
0.4kV KL apgaismojuma KL šķērsojumi.....	ELT-4
Apgaismes līnijas izbūvei nepieciešamie darbi un materiāli.....	IS-1

Šī būvprojekta ārējās elektroapgādes daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Lauris Bankevics
Sert. Nr. 1672,
3 -00375
26.06.2017 datums

Šajā būvprojektā ir iekļautas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs Viesturs Zimackis
Sert. Nr. 3028
26.06.2017 datums

	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Ārējais ielu apgaismojums	ELT-6-14/2017	
Būvproj.vad.	V.Zimackis		26.06.17	Kroņu ielā, Sidgundā, Mālpils novadā.	Stadija	
Būvpr.daļ.vad.	L. Bankevics		26.06.17		Lapa	
Projektēja	L. Bankevics		26.06.17		Lapu skaits	
Pārbaudīja	M. Linde		26.06.17		TS	ELT-1
Pasūtītājs: Mālpils novada pašvaldība				Vispārīgie rādītāji	 Elektroietais montaza un projektšana	